


от 1910 до 2760 мм. Масса от 1042 до 3507 кг. Поставляется без упаковки. Гарантия производителя - 12 месяцев. Монтажным организациям скидки в размере 5 - 10%.



### Грязевики сетевые горизонтальные ТС-565

Цена: 61950 - 218130 руб. с НДС

Грязевики горизонтальные сетевые ТС-565 изготавливаются по типовой серии с. 5.903-13 выпуск 5. Грязевики применяются в элеваторных узлах, тепловых вводах зданий различного назначения, сетевых тепловых пунктах и котельных. Грязевики вертикальные предназначены для механической очистки воды от частиц грязи и других примесей в сетевых системах теплоснабжения. Их параметры: температура теплоносителя до 200 гр., диаметры Ду150-Ду400 мм, рабочее давление 10, 16 и 25 кгс/см<sup>2</sup>. Грязевики выполняются с входным и выходным патрубками под приварку. Корпус диаметром от 426 до 630 мм выполнен стальным сварным. Грязевики снабжены съемными заглушками для их периодической чистки, а также патрубками для выпуска воздуха и спуска воды. На поверхности выходных патрубков в полости грязевиков предусмотрена сетка из низкоуглеродистой стали для задержания взвешенных частиц. Расход теплоносителя от 89 т/ч до 633 т/ч. Высота грязевиков от 585 до 826 мм. Масса от 232 до 783 кг. Поставляется без упаковки. Гарантия производителя - 12 месяцев. Монтажным организациям скидки в размере 5 - 10%

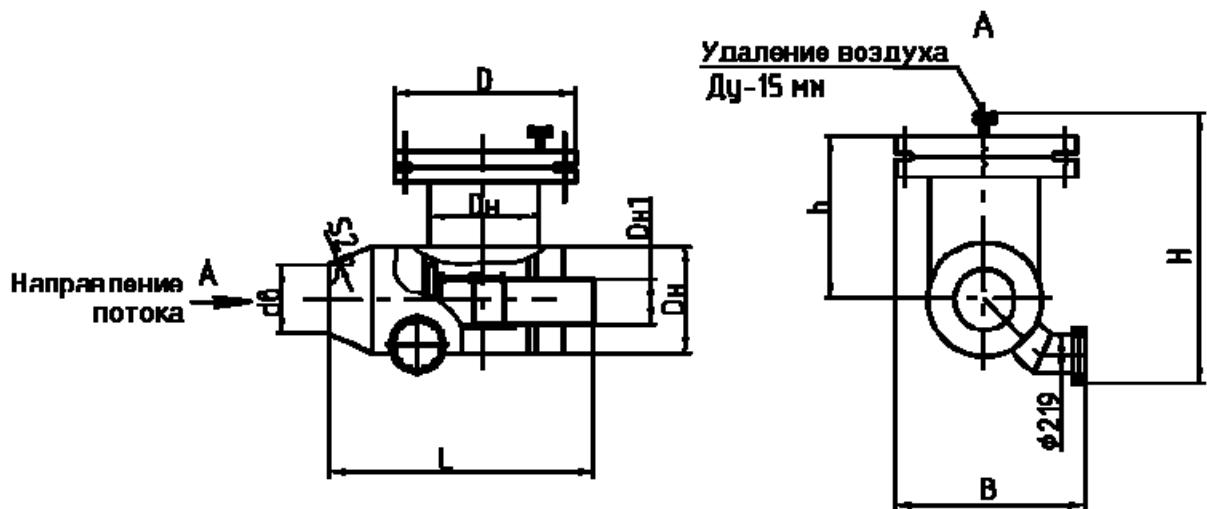

### Грязевики сетевые горизонтальные ТС-566

Цена: 61950 - 218130 руб. с НДС

Грязевики горизонтальные сетевые ТС-566 изготавливаются по типовой серии с. 5.903-13 выпуск 5. Грязевики применяются в элеваторных узлах, тепловых вводах зданий различного назначения, сетевых тепловых пунктах и котельных. Грязевики вертикальные предназначены для механической очистки воды от частиц грязи и других примесей в сетевых системах теплоснабжения. Их параметры: температура теплоносителя до 200 гр., диаметры Ду500-Ду1400 мм, рабочее давление 10, 16 и 25 кгс/см<sup>2</sup>. Грязевики выполняются с входным патрубком под