

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЭВ-01Л

TY 3464-001-78348862-06

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Энергосберегающий оптико-акустический выключатель ЭВ-01Л используется с лампами накаливания мощностью не более 60Вт, предназначен для автоматического включения освещения лестничных проёмов, переходов, лифтовых холлов и других помещений с временным пребыванием людей в общественных и жилых зданиях.

Выключатели устанавливаются на стене или на потолке.



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ № РОСС RU.ХП28.В03480

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Диапазон рабочих температур - от -40°C до +45°C.

Высота над уровнем моря не более 2000м.

Воздействие вибраций с ускорением до 1g с частотой до 100Гц, до 2g с частотой до 60Гц.

Воздействие по сети питания импульсных помех, не превышающих двойную величину напряжения питания и длительностью не более 10 мкс.

Относительная влажность окружающего воздуха до 93% при температуре 25°C.

Окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая агрессивных паров и электропроводящей пыли в количестве влияющем на параметры выключателя.

Степень защиты реле IP20.

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение питания, В	220
Допустимые колебания напряжения питающей сети	-10...+10%
Номинальная частота питающей сети, Гц	50 ±1
Тип фотодатчика	встроенный
Порог освещенности, при которой срабатывает фотореле, Лк	12 ±5
Тип акустического датчика	встроенный
Акустический порог включения, дБ	60 ±5
Время цикла освещения, с	50 ±10
Радиус действия микрофона, м	5
Номинальный ток нагрузки, А	0,27
Минимальный ток нагрузки, А	0,04
Максимальная мощность коммутируемых ламп, Вт	60
Потребляемая мощность, Вт, не более	0,2
Рабочее положение	произвольное
Защита, IP	20
Масса, кг, не более	0,03

УСТРОЙСТВО И РАБОТА

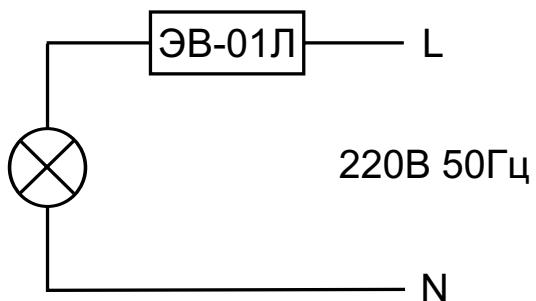
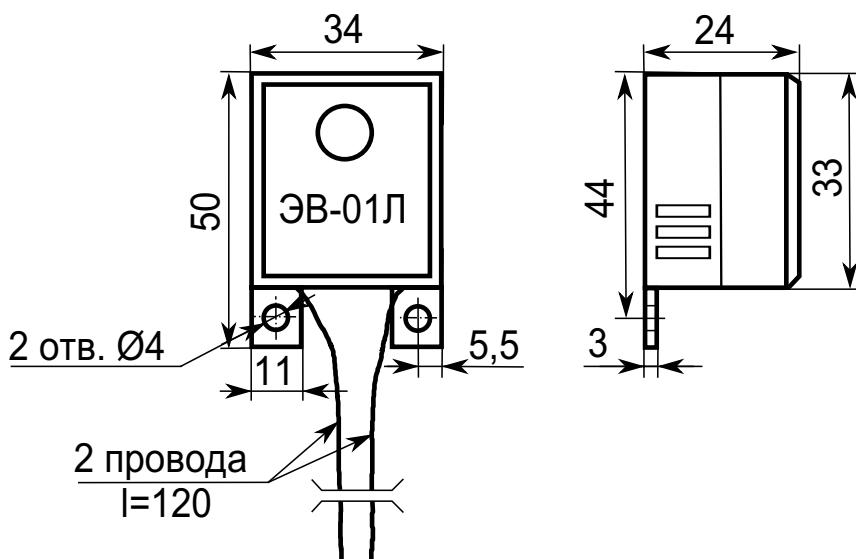
Выключатель состоит из основания корпуса, на которое устанавливается плата со смонтированными оптическим (фоторезистор) и акустическим (микрофон) датчиками, реле времени и электронным ключом, а также крышки корпуса. Крышка корпуса к основанию крепится винтом.

В светлое время суток микрофон отключен. С наступлением сумерек прибор начинает работать в режиме ожидания, и микрофон включается.

При появлении звуков в радиусе 5 метров от микрофона поступает сигнал на электронный ключ, который включает питание монитора.

чает освещение и запускается реле времени, удерживающее ключ во включенном состоянии 50 секунд. Затем освещение отключается.

При возникновении новых звуков цикл повторяется.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ**ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ****ВНИМАНИЕ!**

К электромонтажным работам допускаются только лица, имеющие специальное разрешение!
ЗАПРЕЩАЕТСЯ производить какие-либо работы с реле, находящимся под током!

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу прибора в течение 2 лет со дня ввода в эксплуатацию при соблюдении условий эксплуатации, но не более 2.5 лет со дня отгрузки потребителю.
При повреждении корпуса и контрольной наклейки претензии не принимаются.

Реле проверено и признано годным к эксплуатации.

Дата выпуска " ____ " 20 ____

Представитель ОТК _____

М. П.