





Применяются для освещения экспонатов, товаров в витринах, мебели, где требуется яркая функциональная подсветка. Множество светодиодов заставляет сверкать драгоценности, предметы из металла и стекла привлекая покупателей. Освещенность сравнима с люминесцентной лампой такой же длины. Срок службы LED до 100,000 часов! Рабочая температура 50 градусов C! Ультрафиолетовое излучение - отсутствует! Мерцание - отсутствует!

440.[5] "ГОРИЗОНТ"

Светильник многофункциональный
Яркие LED 16вт на 1метр 12в DC

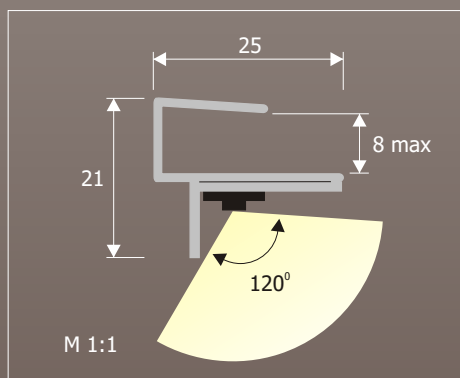


Цвет излучения:
Холодный белый
Теплый белый

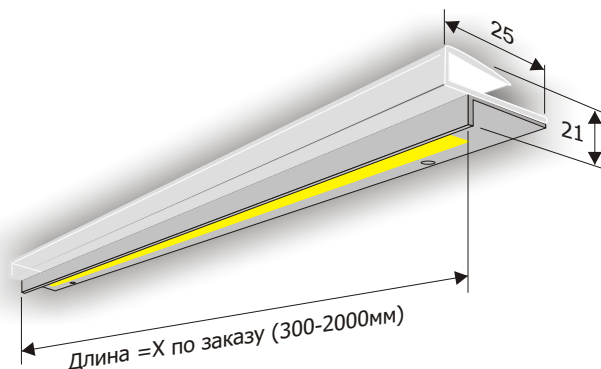

Позволяет создание непрерывной линии света любой длины под стеклянными полками стеллажей, витрин, прилавков, шкафов и т.д. Устанавливается горизонтально на фронтальный торец стеклянной полки и освещает экспонаты под полкой. Также, светильник удобно использовать в месте, где нет возможности крепления к боковинам, например - треугольные, многогранные полки. Эффективное освещение создается для экспонатов, расположенных не далее 0,5м от светильника.

Светильники удобно устанавливать на уже действующие витрины.

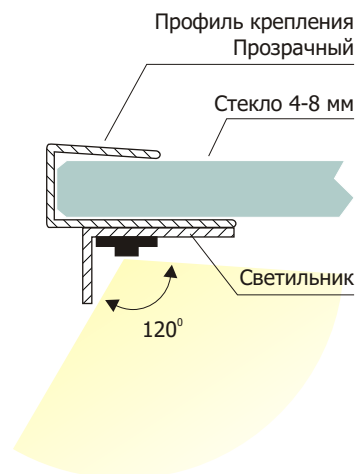

Светильники изготовлены из анодированного алюминиевого профиля и профиля из прозрачного пластика для крепления на стекло, толщиной 4-6мм, длина на заказ до 2,0м. Светильник оснащен LED модулями повышенной мощности. Алюминиевый профиль служит радиатором охлаждения светильника, отражателем света в глубину витрины и преградой для глаз наблюдателя. Шнур соединительный - провод сечением 2*0,22мм² в прозрачной изоляции, имеющий привлекательный внешний вид и разъем подключения к трансформатору, выводится слева или справа.

Монтаж светильника:

Просто одеть светильник на фронтальный торец стекла. Шнур соединения прокладывается в любом удобном месте к трансформатору, расположенному скрыто. Диаметр отверстия для протаскивания шнура с разъемом = 9мм.

Комплектация Осветителя LED

- + Светильник (Укажите: №, количество, цвет излучения, длину X мм).
- + Шнур соединения с разъемом (Укажите, с какой стороны светильника сделать провод: слева; справа. Укажите длину до предполагаемого места размещения трансформатора).
- + Трансформатор нужной мощности подбирает производитель - Просвет ООО.
- + Шнур сетевой с вилкой (Укажите нужную длину: 1,7; 3,0; 4,0; 6,0м и необходимость и тип выключателя).