




Современные, миниатюрные светильники с продолжительным сроком службы и низким потреблением энергии.


Светильник используется для общего освещения в интерьере там, где экономия электроэнергии и уменьшение затрат на обслуживание являются приоритетными.

Достойная, безопасная и экологически чистая замена люминесцентным лампам.

Существует множество вариантов удобного расположения светильников в подвесном потолке.

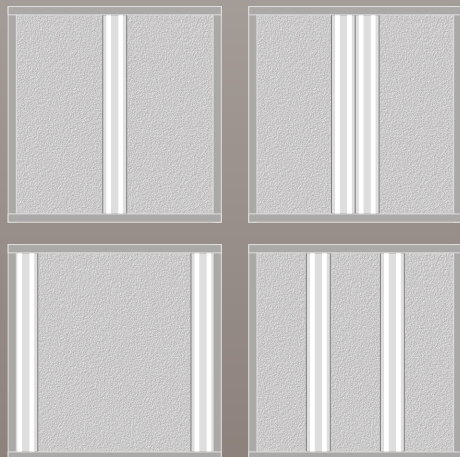

Светильник в разрезе

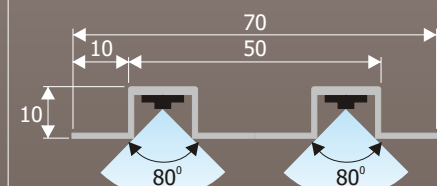


Применяются для общего освещения помещений, оснащенных подвесными потолками с ячейками шириной 600мм. Освещенность выше, чем у люминесцентной лампы такой же длины. Два светильника 470 "КАРКАС" с успехом заменяют стандартный светильник ЛПО с люминесцентными лампами 4шт*18вт. Срок службы LED до 100,000 часов! Рабочая температура 50 градусов С! Ультрафиолетовое излучение - отсутствует. Мерцание-отсутствует.

470.[5] "КАРКАС"

Светильник встраиваемый
Яркие 42 LED 12,6вт (1134лм) 12в DC



Цвет излучения:
Холодный белый
Теплый белый

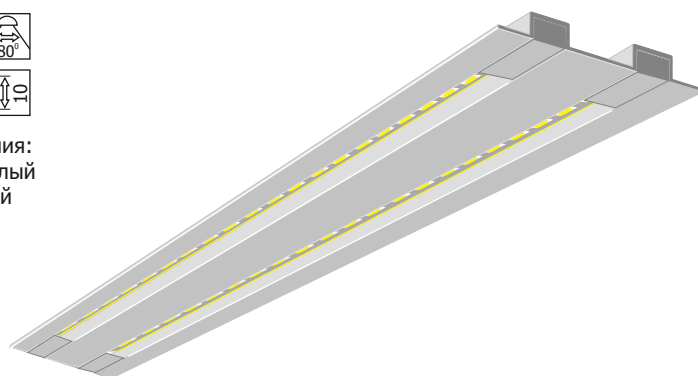


Светильники изготовлены из анодированного алюминиевого профиля с двумя рядами LED модулей повышенной яркости. Длина светильника 595мм.

Монтаж светильника:

Для оптимального освещения помещения составьте план расстановки светильников и их количество и затем осуществите монтаж.

Светильник укладывается на каркас из направляющих подвесного потолка и удерживается за счет собственного веса. Трансформатор светильника располагается в полости потолка и подключается к сети 220в 50гц. Освободившаяся панель потолка укорачивается в зависимости от количества и расположения светильников в секции и укладывается на свободное место.

Секция потолка в разрезе

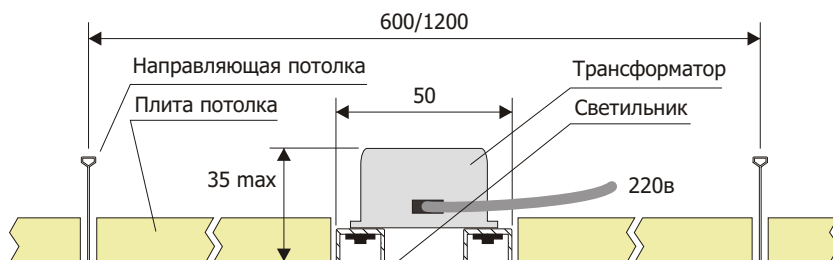

Код заказа и Комплектация Осветителя LED

901.470.510 Осветитель Арт. 901 (Светильник 470 алюминий 42 LED 12,6вт Холодный белый, трансформатор DC12в 1,25А 15вт).

901.470.520 Осветитель Арт. 901 (Светильник 470 алюминий 42 LED 12,6вт Теплый белый, трансформатор DC12в 1,25А 15вт).