

ЭДРК-3500


Справ. №	Перв. прим.
	РПГМ.0000517363

Взаим. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата

Инв. № подл.	Подп. и дата
55251842	27.01.23

РПГМ.0000517363

√Ra 12,5

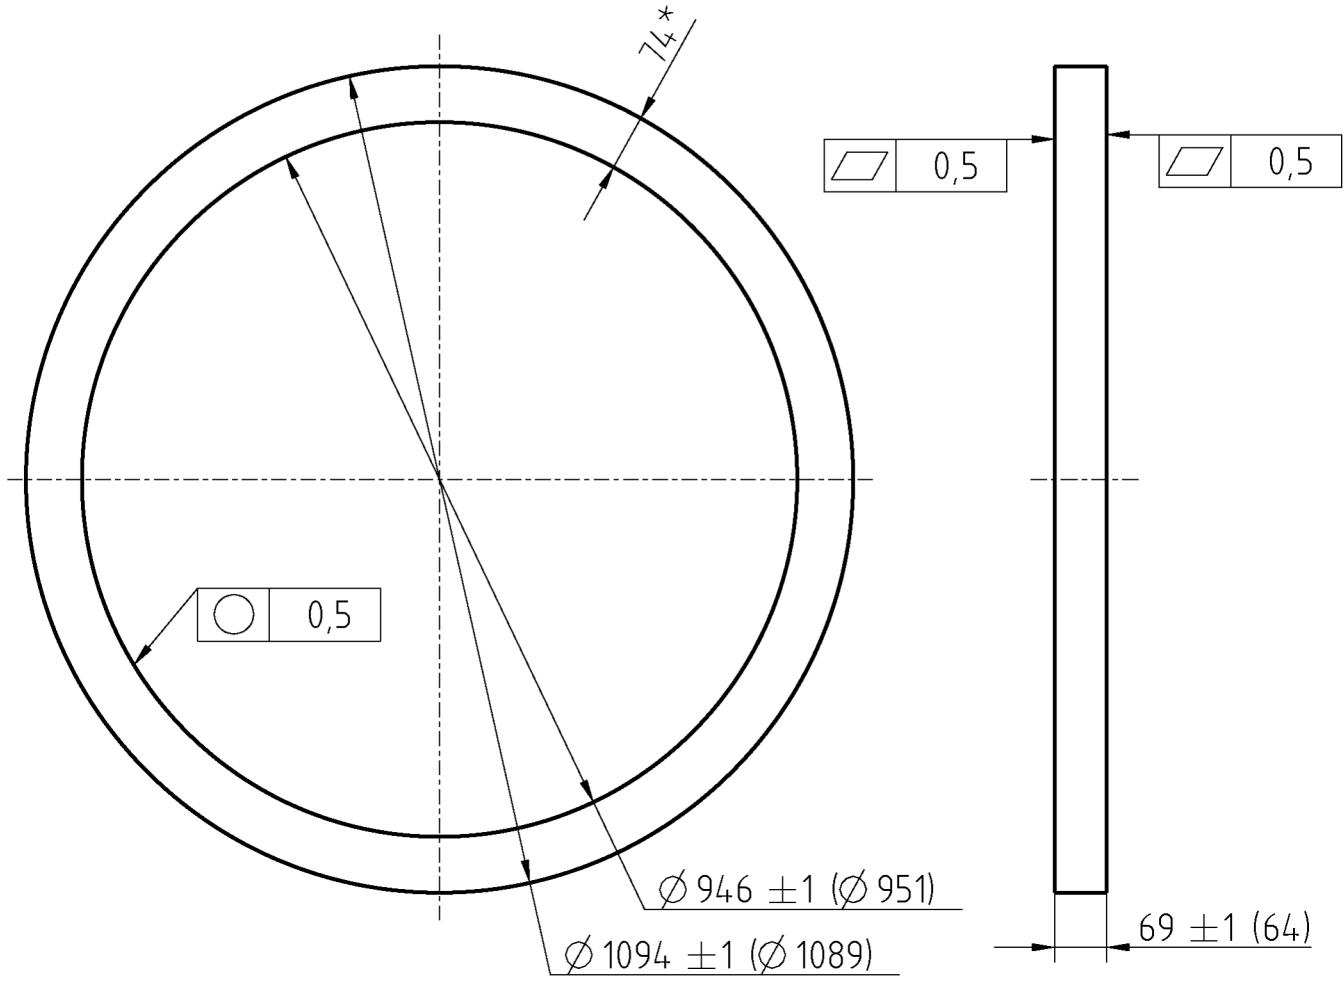

- *Размер для справок.
- Размеры в скобках после обработки.
- Механические свойства материала:
 - предел прочности не менее 230 МПа;
 - относительное удлинение не менее 25%;
 - твердость по Бриннелю HB не менее 65 кгс/мм².
- Удельное электрическое сопротивление при температуре 20 °C не более $1,724 \cdot 10^{-8}$ Ом·м.
- Допускается применение других марок меди с удельным электрическим сопротивлением и механическими свойствами, указанными в пп. 3, 4.
- Трещины не допускаются.
- Схема строповки ОБС.419.123.
- Маркировать на бирке тип изделия, обозначение чертежа, номер заводского заказа.

1	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.			Петухов	<i>Петухов</i>	20.06.23
Пров.			Зобов	<i>Зобов</i>	28.06.23
Т. контр.			Бурова	<i>Бурова</i>	05.07.23
			Арсентьев	<i>Арсентьев</i>	05.07.23
Н. контр.			Суворова	<i>Суворова</i>	03.07.23
Утв.			Разинков	<i>Разинков</i>	05.07.23

РПГМ.0000517363			
Кольцо замыкающее (заготовка)			
Лист		Масса	Масштаб
		146	1:10
Лист		Листов	1
Медь М1Е ГОСТ 859-2014		Концерн «Русэлпром»	

1.4
Версия чертежа
РПГМ_0000517363
Имя чертежа
1.2
Версия модели
РПГМ_0000517363МД
Имя модели