



Taśmy kablowe TKUV standard

do zastosowań zewnętrznych
odporne na promieniowanie UV

Materiał: poliamid 6.6 UL 94 V2

Kolor: czarny

Cable ties TKUV standard

for outside applications
resistant to UV

Material: polyamide 6.6 UL 94 V2


Colour: black

Бандажи TKUV стандарт

для наружного применения
устойчивые к световозлучению UV

Материал: полиамид 6.6 UL 94 V2

Цвет: черный

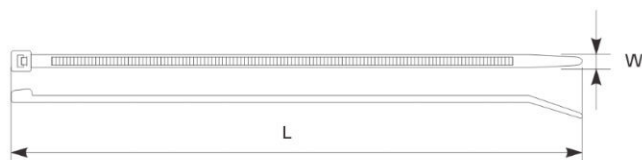

Typ Type Тип			Ø Max wiązki Ø Max. bundle dia. Ø Макс. бунта [mm/mm]	Siła zrywająca Failure force Стяжная сила [daN]	Typ narzędzia Tool typ Тип инструмента		Art. nr Art. No. Арт. №
	L	W					
TKUV 6/3	75	2.4	18	8	МК IIIA МК IIIPR	100	E01TK-01050100101
TKUV 9/3	100	2.5	20				E01TK-01050100201
TKUV 12/3	120	2.5	24				E01TK-01050100301
TKUV 16/3	160	2.5	40				E01TK-01050100401
TKUV 20/3	200	2.5	50				E01TK-01050100501
TKUV 14/3.6	140	3.2	33	13	МК IIIA МК IIIB МК IIIC МК IIIPR	100	E01TK-01050100601
TKUV 20/3.6	200	3.6	50				E01TK-01050100701
TKUV 30/3.6	290	3.6	76				E01TK-01050100801
TKUV 40/3.6	368	3.6	102				E01TK-01050100901
TKUV 12/5	120	4.8	24	20	МК IIIA МК IIIB МК IIIC МК IIIPR	100	E01TK-01050101001
TKUV 16/5	160	4.8	40				E01TK-01050101101
TKUV 20/5	200	4.8	50				E01TK-01050101201
TKUV 30/5	280	4.8	76				E01TK-01050101301
TKUV 40/5	368	4.8	102				E01TK-01050101401
TKUV 43/5	432	4.8	125	54	МК IIIB МК IIIC	100	E01TK-01050101501
TKUV 20/8	200	7.6	45				E01TK-01050101601
TKUV 30/8	280	7.6	76				E01TK-01050101701
TKUV 40/8	368	7.6	102				E01TK-01050101801
TKUV 45/8	450	8.0	130				E01TK-01050101901
TKUV 50/8	550	8.0	140	77	МК IIIB МК IIIC	100	E01TK-01050102001
TKUV 70/8	750	8.0	190				E01TK-01050102101
TKUV 60/9	610	9.0	175				E01TK-01050102201
TKUV 70/9	710	9.0	205				E01TK-01050102301
TKUV 80/9	762	9.0	220				E01TK-01050102401
TKUV 110/9	1100±68	9.0	330	110	МК IIIC	50	E01TK-01050102501
TKUV 20/13	230	12.6	55				E01TK-01050102601
TKUV 50/13	480	12.6	140				E01TK-01050102701
TKUV 70/13	710	12.6	200				E01TK-01050102801
TKUV 100/13	1000	12.6	300				E01TK-01050102901

